

- ▶ Hloubka skříně 600 mm
- ▶ Skříňová zásuvka Systema Top 2000

## Skříňová zásuvka



- ▶ Pro nekonečnou a korpusovou konstrukci
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 70
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na skříňové zásuvce
- ▶ Beznáradová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

### Minimální výška čela při rozteči vrtání 32 mm:

- ▶ 2 výškové jednotky HE (128 mm) pro rám na závěsné složky a skříňovou zásuvku
- ▶ 2,5 výškové jednotky HE (160 mm) pro bok SysTech

### Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

### Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Přichytky čela, viz str. 255
- ▶ Podpěry čela, viz str. 256
- ▶ Montáž skříňové zásuvky, viz str. 338 - 341, 345

Šířka korpusu mm	Vnější rozměry mm	Vnitřní rozměry mm	Obj. č. / Barva		Balení
			aluminium finiš	černá	
435	371 x 517	325 x 491	9 011 946	1 080 190	1/80 ks
900	836 x 517	790 x 491	9 011 949	1 078 964	1/20 ks
800	736 x 517	690 x 491	9 011 948	1 065 665	1/40 ks
600	536 x 517	490 x 491	9 011 947	1 065 664	1/40 ks
1000	936 x 517	890 x 491	9 011 951	1 054 813	1/20 ks
1200	1136 x 517	1090 x 491	9 011 952	1 054 815	1/20 ks

## Výkresy


### Minimální hloubka korpusu u rámu na závěsné složky a zásuvky

- ▶ Skříň s čely = 538 mm
- ▶ Skříň s dveřmi = 558 mm

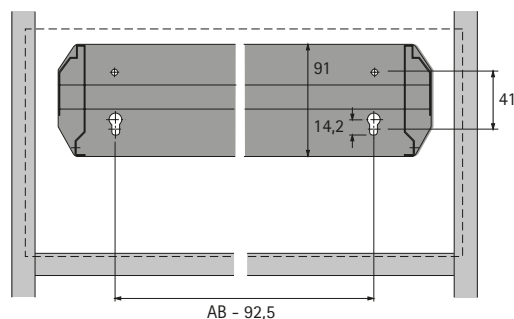

### Minimální hloubka korpusu pro boky SysTec

- ▶ Skříň s čely = 538 mm
- ▶ Skříň s čely = 544 mm s použitím Parallel System

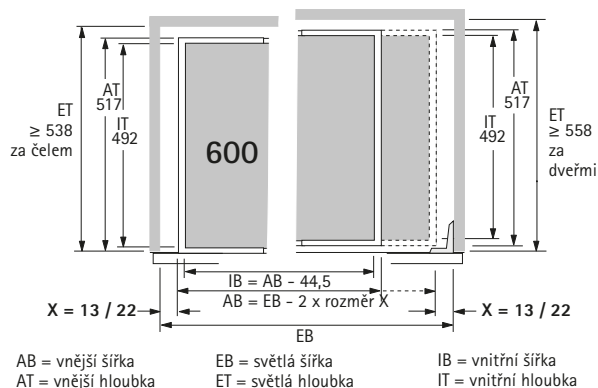

AB = vnější šířka  
AT = vnější hloubka  
EB = světlá šířka  
ET = světlá hloubka  
IB = vnitřní šířka  
IT = vnitřní hloubka