

- ▶ Hloubka skříně 400 mm
- ▶ Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky Systema Top 2000

Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky



- ▶ Umožňuje výrobu libovolně širokých kancelářských skříní
- ▶ Jednoduché projektování korpusů od stěny ke stěně
- ▶ Lze doplnit také do stávajících skříní
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 60
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks, boční díl pravý
- ▶ 1 ks, boční díl levý
- ▶ 2 ks, středový profil
- ▶ 4 ks, spojovací díl
- ▶ Chrániče hran

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Šrouby pro přichycení čela a podpěry čela, viz str. 224 - 225
- ▶ Montáž, viz str. 338 - 339, 346

Vnější šířka AB mm	Světlá šířka EB mm	Obj. č. / Barva		Balení
		aluminium finiš	černá	
368 - 540	394 - 584	9 011 416	1 084 126	1 ks
534 - 706	560 - 750	9 011 417	1 084 127	1 ks
700 - 872	726 - 916	9 011 418	1 084 128	1 ks
866 - 1038	892 - 1082	9 011 419	1 084 129	1 ks
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 420	1 084 130	1 ks

Výkresy


Minimální hloubka korpusu u plynule nastavitelného rámu na závěsné složky

- ▶ Skřín s čely = 372 mm
- ▶ Skřín s otvíravými dveřmi = 392 mm

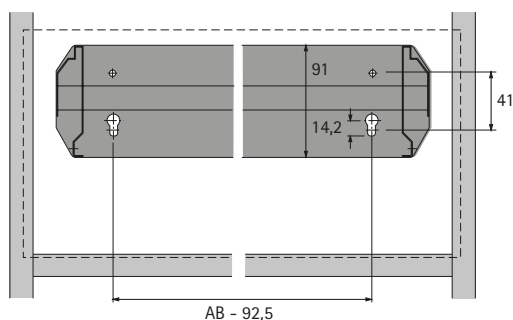

Minimální hloubka korpusu u boku SysTech

- ▶ Skřín s čely = 372 mm
- ▶ Skřín s čely = 380 mm s použitím Parallel System

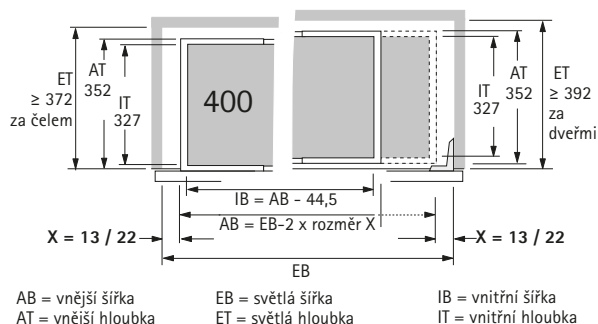

AB = vnější šířka
AT = vnější hloubka
EB = světlá šířka
ET = světlá hloubka
IB = vnitřní šířka
IT = vnitřní hloubka