

- ▶ Hloubka skříně 400 mm
- ▶ Výsuv Quadro Duplex

Výsuvy Quadro Duplex 60



- ▶ S diferenciální kladkou
- ▶ Plnovýsuv s přesahem cca 33 mm
- ▶ Nosnost 60 kg dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná

Minimální výška čela přirozteči vrtání 32 mm:

- ▶ Max. výška čela 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. výška čela 2 HE (128 mm) pro kancelářskou zásuvku a pro rám na závěsné složky
- ▶ Min. výška čela 2,5 HE (160 mm) pro bok zásuvky SysTech

Pokyny:


- ▶ Zamykací tyče Stop Control a Stop Control Plus je třeba objednávat zvlášť

Příslušenství viz:

- ▶ Zamykací tyč, viz str. 322 - 323
- ▶ Montáž a rozměry korpusu, viz str. 338 - 339, 350

Způsob konstrukce	Provedení	Obj. č.	Balení
Pro korpusovou konstrukci rozměr X = 13 mm	levý / pravý	9 078 681	1 sada
Pro nekonečnou konstrukci rozměr X = 22 mm	levý / pravý	9 078 694	1 sada

Konstrukce: Quadro Duplex s rámem na závěsné složky nebo skříňovou zásuvkou

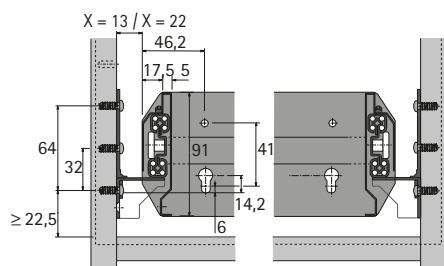

- ▶ Rozměry korpusu pro Quadro Duplex s rámem na závěsné složky nebo skříňovou zásuvkou

Šířka rámu AB mm	Vestavná šířka EB mm při korpusové konstrukci s rozměrem X = 13 mm	Vestavná šířka EB mm při nekonečné konstrukci s rozměrem X = 22 mm
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Eurošroub



- ▶ Průměr otvoru 5 mm
- ▶ Kvalita dřevotřískové desky podle DIN EN 320
- ▶ Úťahovací moment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Ocel niklovaná

Doporučené šrouby:

- ▶ Quadro Duplex = 8 ks na pár

Rozměry mm	Obj. č.	Balení
ø 6 × 13,7	9 137 686	200 ks