

Rastex 25



- Vroubkování uvnitř a ozubení vně excentru zamezí samovolnému uvolnění excentru
- Kolík se utahuje centricky
- Točivý moment nutný pro uvolnění je trojnásobně vyšší než u srovnatelných excentrických kování
- S osazením nebo bez osazení. Osazení překrývá případně oštipané okraje vrtání, použití krytky není nutné
- Zinkový odlitek

Příslušenství viz:

- Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 929

Položka	Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 s osazením	niklovaná	0 079 695	1/200 ks
2 bez osazení	bez povrchové úpravy	0 013 116	1/200 ks

Vnitřní a vnější vroubkování
... neboť dvojité lépe drží!



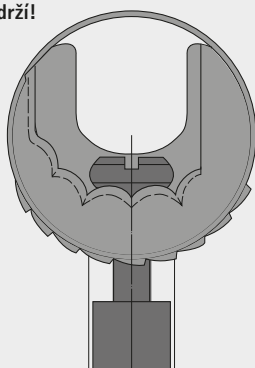



Schéma vrtání A =
upínací rozměr + 9 mm

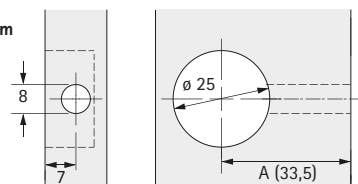

Osa kolíku od spodní
plochy



Krytky pro Rastex 25



► Plast

Barva	Obj. č.	Balení
1 bílá	0 013 117	1/200 ks
2 hnědá	0 013 118	1/200 ks
3 béžová	0 025 056	1/200 ks
4 černá	0 070 711	1/200 ks