

- ▶ BLUMOTION pro dvířka
- ▶▶ BLUMOTION 973A – k nasazení



BLUMOTION 973A – závěs pro naložená dvířka



CLIP top

- Závěs, 110°
- Speciální závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka
- Závěs, 95°, pro alurámečky CLIP top pro 973A

CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0500.01

BLUMOTION 973A – závěs pro polonaložená dvířka



CLIP top

- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka
- Závěs, 95°, pro alurámečky CLIP top pro 973A

CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0600

BLUMOTION 973A – závěs pro vložaná dvířka



CLIP top

- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka


CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Ocel	Poniklovaný	973A0700

BLUMOTION 973A – závěs, 170°




CLIP top

- Závěs, 170° – naložená dvířka
- Závěs, 170° – polonaložená dvířka

Informace k objednávce

Materiál	Barva	Č. artiklu
Zinek	Poniklovaný	973A6000

- ▶ BLUMOTION pro dvířka
- ▶▶ BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka



BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru

37/32




- Montáž s vruty \varnothing 3.5 nebo \varnothing 4 mm
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0500
33	971A2500

Plánování

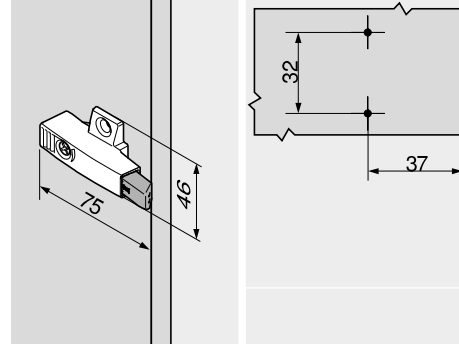

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru

37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami (EXPANDO)
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A05E0

Plánování

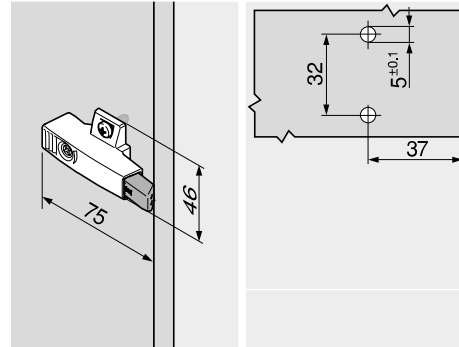

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru

9.5/32




- Montáž s vruty \varnothing 3.5 nebo \varnothing 4 mm
- Materiál: zinek
- Barva: poniklovaná


Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0700

Plánování

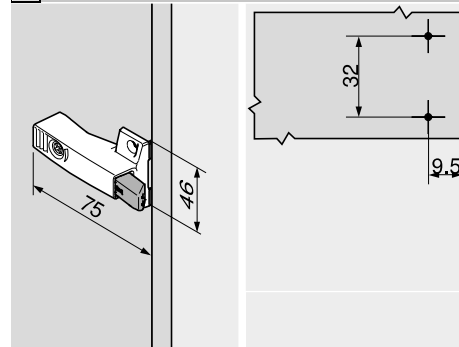

BLUMOTION pro dvířka ◀
BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka ◀◀




Systémy závěsů




Plánování

Konstrukční výška 25 mm

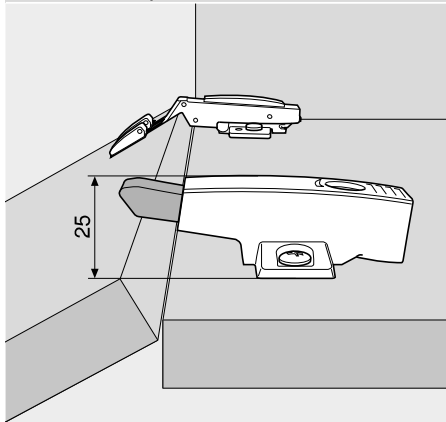


U všech závěsů s rovným rámečkem a montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm. Výjimka: závěs pro silná dvířka 95°

Konstrukční výška 33 mm

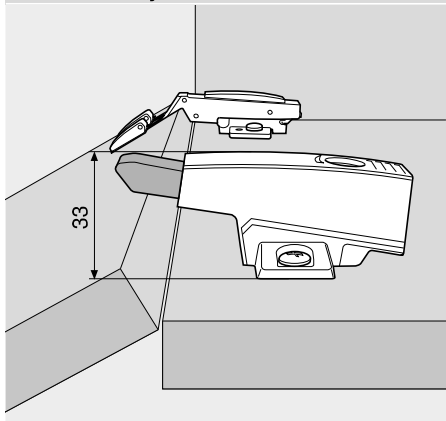

U všech závěsů s rovným rámečkem a montážní podložkou, zvýšenou o 3 mm. Kromě toho u závěsů pro silná dvířka 95° s montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm.

Montážní pozice

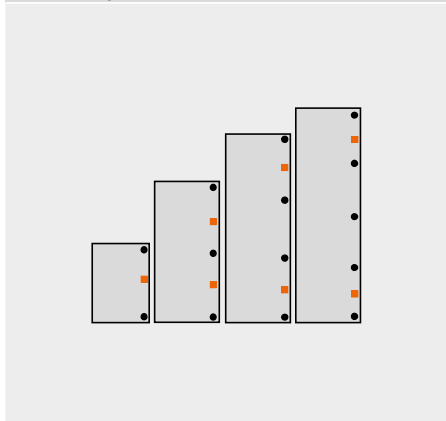

- BLUMOTION 971Axxx
- Závěsy

Pro optimální účinek BLUMOTION byste měli instalovat BLUMOTION 971A doprostřed mezi závěsy. U vysokých a těžkých dveří doporučujeme navíc BLUMOTION 971A mezi dalším párem závěsů.

Adaptace vůči mezeře dvířek probíhá prostřednictvím komfortního seřízení hloubky s pomocí šnekového závitu (+3 až -7 mm).

Odkaz na stránku

Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL
www.blum.com/a220