

# Soumrakový spínač SS-T1 s časovačem IP44



Spínač s fotočlánkem pro připojené osvětlení. Zapne při setmění podle nastavení citlivosti LUX. Vypnutí se může nastavit časovačem, pokud není nastaveno, vypne se podle nastavení LUX nad úroveň nastavené citlivosti.

## **Technické parametry:**


Napájení: 220V/AC-240V/AC, 50/60Hz

Jmenovitá zátěž: 2300W (běžná žárovka) 350W (LED)

Nastavení času: po hodině 1-9hodin

Nastavení citlivosti: 3-500LUX

Provozní vlhkost: <93% relativní vlhkosti

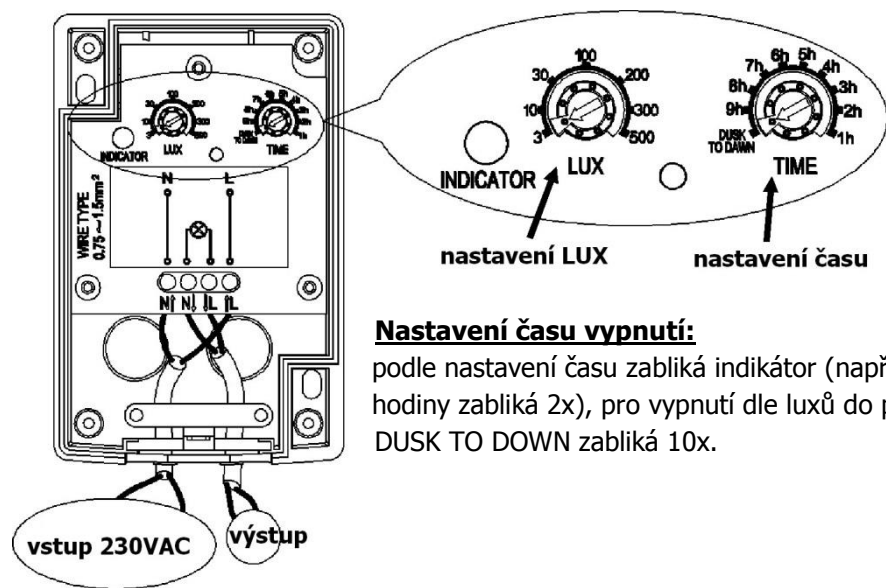

## **Nastavení času vypnutí:**


podle nastavení času zabliká indikátor (např. na 2 hodiny zabliká 2x), pro vypnutí dle luxů do pozice DUSK TO DAWN zabliká 10x.

## **Instalace:**

Upozornění: instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba!!!

Odpojte zařízení od zdroje napájení, upevněte zadní část na vybrané místo pomocí šroubu skrze otvory. Připojte napájení a zátěž (svítidlo), zapněte a proveďte test.

## **Pozice spínače:**

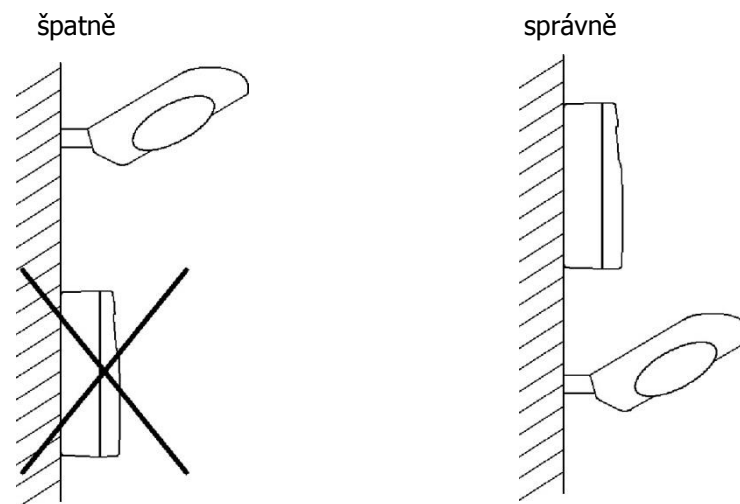

Pokud na spínač během sepnutí začne svítit světlo déle jak 1 minutu, spínač se vypne, pokud světlo, které svítilo na spínač vypne, spínač se zapne a začne počítat nastavený čas od začátku.

Pokud je přerušeno napájení do spínače déle jak 2-5 sekund, časovač se resetuje. Po opětovném připojení napájení se spínač zapne a začne počítat nastavený čas od začátku.

## **Test spínače:**

nastavte luxy na minimální hodnotu 3, čas na 1hodinu, zakryjte fotočlánek neprůhledným předmětem, spínač po minutě zapne.