


Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- ▶ Sensys 8646 pro dveře s malou tloušťkou
- ▶ Úhel otevření 110°

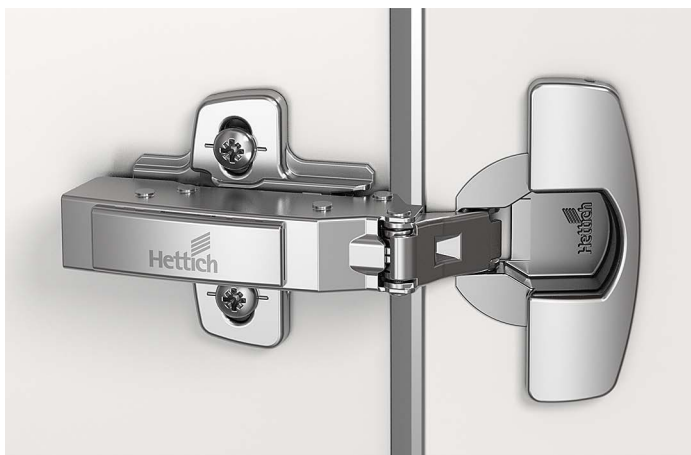

- ▶ Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- ▶ Pro tloušťku dveří 10 – 16 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 7,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- ▶ **Pozor:** upevnění závěsu na dveře je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky

Sensys 8646, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	
k přišroubování TH 52		-	9 094 360	9 094 370	9 094 380	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 8$	9 094 361	9 094 371	9 094 381	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 8$	9 094 366	9 094 376	9 094 386	1/50 ks