


System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6
- ▶ Plnovýsuv, nosnost 30 kg

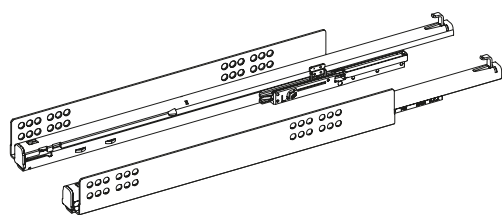

- ▶ Plnovýsuv
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

Boky korpusu tl. 16 mm (EB 12,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 229 333	9 229 334	9 116 754	9 116 775	1/20 ks
300	9 208 589	9 208 590	9 117 490	9 117 501	1/20 ks
350	9 082 523	9 082 525	9 117 473	9 117 474	1/20 ks
420	9 208 567	9 208 568	9 116 789	9 116 790	1/20 ks
470	9 065 916	9 065 917	9 115 820	9 115 821	1/20 ks
520	9 083 739	9 083 740	9 117 871	9 117 872	1/20 ks

Boky korpusu tl. 18 mm (EB 10,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 237 598	9 237 600	9 113 945	9 113 951	1/20 ks
300	9 237 603	9 237 604	9 117 396	9 117 397	1/20 ks
350	9 237 605	9 237 606	9 117 372	9 117 373	1/20 ks
420	9 237 607	9 237 608	9 113 907	9 113 938	1/20 ks
470	9 217 483	9 217 484	9 117 305	9 117 306	1/20 ks
520	9 237 609	9 237 610	9 118 403	9 118 404	1/20 ks

Boky korpusu tl. 19 mm (EB 9,5)

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 275 752	9 275 753	9 118 210	9 118 221	1/20 ks
300	9 275 754	9 275 755	9 118 139	9 118 140	1/20 ks
350	9 275 756	9 275 757	9 118 111	9 118 112	1/20 ks
420	9 275 761	9 275 762	9 117 979	9 117 980	1/20 ks
470	9 275 759	9 275 760	9 117 913	9 117 914	1/20 ks
520	9 275 763	9 275 764	9 118 246	9 118 247	1/20 ks