

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 5D, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)



- ▶ **Montáž nasunutím** se 2D-spojky pro výškové a stranové seřízení, integrované seřízení hloubky, integrované seřízení sklonu, integrované radiální seřízení
- ▶ Rozličné **komfortní funkce** (viz tabulka)
- ▶ 2D-spojky je třeba objednat zvlášť
- ▶ Veškeré seřízení bez nářadí: výškové + 3 mm, stranové +/- 1,5 mm, hloubky + 2/- 1 mm, sklonu + 4 mm a radiální +/- 1,5 mm
- ▶ Volitelně: lze použít otevírací systém Push to open Silent (doplňek výsuvu se Silent System)
- ▶ Volitelně: lze použít synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci (lze kombinovat s funkcí Push to open a Push to open Silent)
- ▶ Volitelně: držák výsuvné police a aretace výsuvné police
- ▶ Třídy nosnosti 10 kg a 30 kg pro různá použití (viz tabulka s objednacími čísly)
- ▶ Koncepce platformy: rozměry korpusu, zásuvky a čela zásuvky jsou identické při použití částečných výsuvů i plnovýsuvů Quadro s montáží nasunutím
- ▶ Pro tloušťku boků zásuvky až 16 mm
- ▶ Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- ▶ Ocel pozinkovaná

## Balení v sadách

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce		Bal.
	Silent System	Push to open	
<b>Třída nosnosti XS (10 kg)</b>			
250	9 332 697		1 sada
270	9 332 698		1 sada
300	9 332 699		1 sada
320	9 332 700		1 sada
350	9 332 701		1 sada
<b>Třída nosnosti M (30 kg)</b>			
250	9 332 702	9 332 717	1 sada
270	9 332 703		1 sada
300	9 332 704	9 332 718	1 sada
320	9 332 705	9 332 719	1 sada
350	9 332 706	9 332 720	1 sada
380	9 332 707	9 332 721	1 sada
400	9 332 708	9 332 722	1 sada
420	9 332 709	9 332 723	1 sada
450	9 332 710	9 332 724	1 sada
480	9 332 711	9 332 725	1 sada
500	9 332 712	9 332 726	1 sada
520	9 332 713	9 332 727	1 sada
550	9 332 714	9 332 728	1 sada
580	9 332 715	9 332 729	1 sada
600	9 332 716	9 332 730	1 sada

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

► Plnovýsuv Quadro V6 5D, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)

► Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)



Velkobalení					
Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
<b>Třída nosnosti XS (10 kg)</b>					
250	9 332 629	9 332 630			10 ks
270	9 332 631	9 332 632			10 ks
300	9 332 633	9 332 634			10 ks
320	9 332 635	9 332 636			10 ks
350	9 332 637	9 332 638			10 ks
<b>Třída nosnosti M (30 kg)</b>					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 ks
270	9 332 641	9 332 642			10 ks
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 ks
320	9 332 645	9 332 646	9 332 673	9 332 674	10 ks
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 ks
380	9 332 649	9 332 650	9 332 677	9 332 678	10 ks
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 ks
420	9 332 653	9 332 654	9 332 681	9 332 682	10 ks
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 ks
480	9 332 657	9 332 658	9 332 685	9 332 686	10 ks
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 ks
520	9 332 661	9 332 662	9 332 689	9 332 690	10 ks
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 ks
580	9 332 665	9 332 666	9 332 693	9 332 694	10 ks
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 ks

## 2D-spojka



- Pro použití Quadro V6 5D a Quadro 25 2D s dřevěnými zásuvkami
- Beznářadové seřízení výšky 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm,
- Volitelně: držák výsuvné police
- Plast antracitový

Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada 2D-spojek (levá a pravá)	9 329 164	5 sad
2D-spojka levá	9 329 162	100 ks
2D-spojka pravá	9 329 163	100 ks

## Upozornění

► Push to open Silent	766 - 767
► Synchronizace a vícenásobná synchronizace	768 - 769
► Příslušenství	770
► Kritéria kvality	801




[hettich.com/short/lic2aq0](https://hettich.com/short/lic2aq0)

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 5D, montáž nasunutím (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
- ▶ Třídy nosnosti XS (10 kg) a M (30 kg)


## Čelní řez

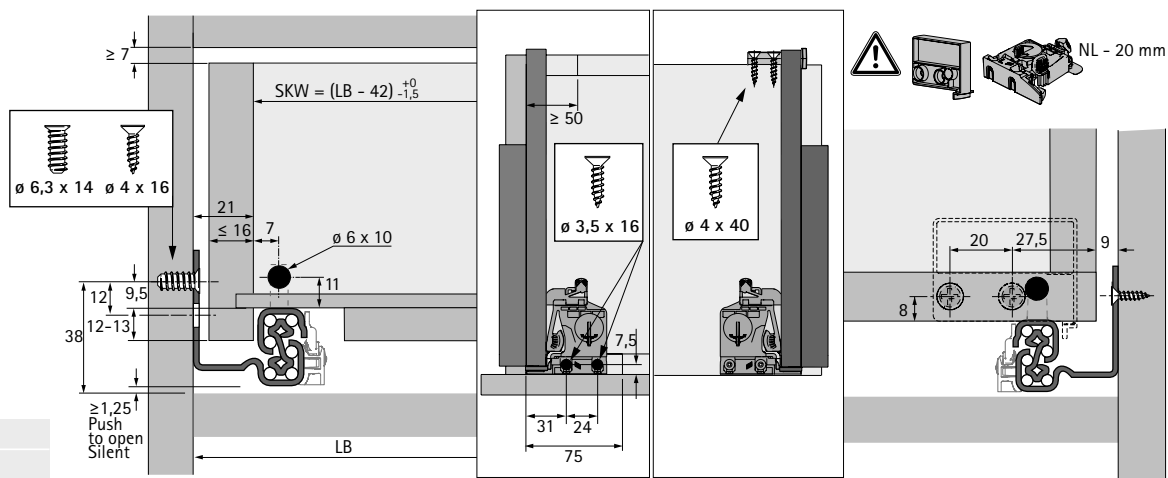

LB Vnitřní šířka  
NL Jmenovitá délka  
SKW Světla šířka zásuvky

## Boční řez

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

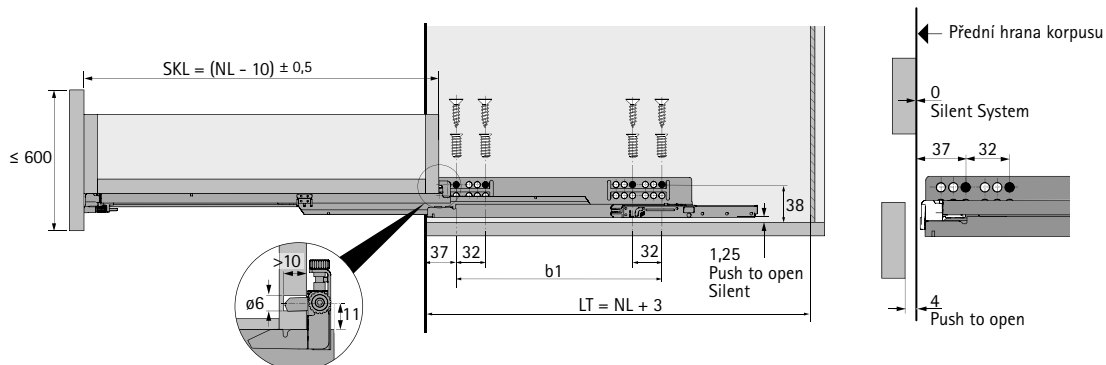

NL Jmenovitá délka  
LT Vnitřní hloubka  
SKL Délka zásuvky

## Upozornění

- ▶ Push to open Silent 766 - 767
- ▶ Synchronizace a vícenásobná synchronizace 768 - 769
- ▶ Příslušenství 770
- ▶ Kritéria kvality 801



[hettich.com/short/l1c2aq0](https://hettich.com/short/l1c2aq0)