

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv KA 5632 se Silent System
- ▶ Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 30 kg




- ▶ Plnovýsuv s integrovaným tlumením **Silent System**
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná, pasivovaná
- ▶ Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 255 mm

## Kuličkový výsuv KA 5632 Silent System, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 / b2 / b3 / b4 mm	Rozměr d mm	Rozteč otvorů C1 / C2 / C3 mm	Obj. číslo	Bal.
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	<b>9 221 400</b>	1/10 sad
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	<b>9 221 467</b>	1/10 sad
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	<b>9 221 468</b>	1/10 sad
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	<b>9 221 499</b>	1/10 sad
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	<b>9 221 500</b>	1/10 sad
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	<b>9 221 503</b>	1/10 sad

## Rozměry

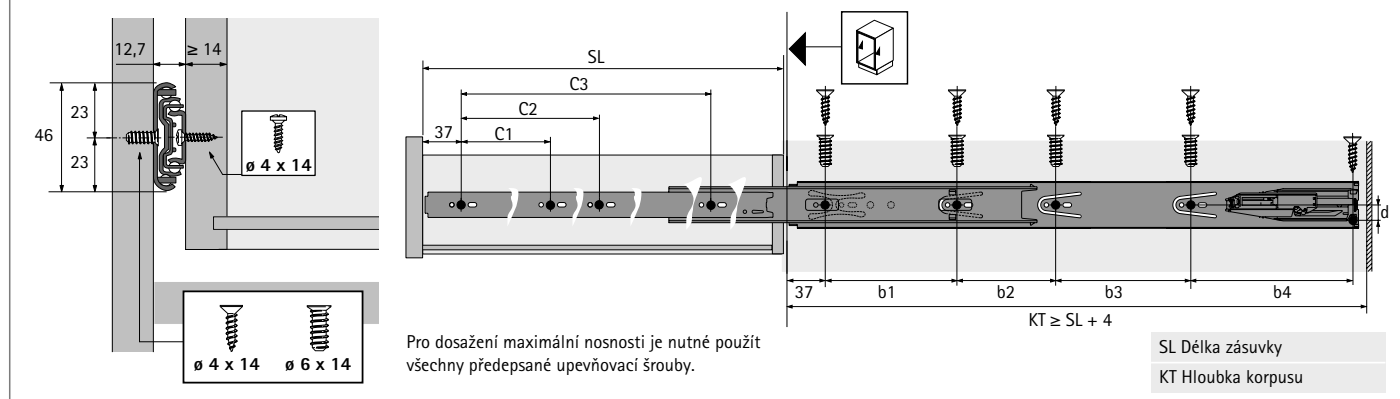

## Upozornění

- ▶ Kritéria kvality
- ▶ Příslušenství

801  
798 - 800



[hettich.com/short/295677](https://www.hettich.com/short/295677)