

Kování pro skládané dveře

► Wing 77, volně posuvné



Fantasticky flexibilní
Pomocí Wing 77 můžete konstruovat dveře skříní se dvěma křídly (každé max. 25 kg) nebo se čtyřmi křídly (každé max. 20 kg). Zlatý hřeb: celá sestava složených dveří se dá libovolně posunovat před korpusem! Sestavy dveří se dají vzájemně spojovat. Překvapte své zákazníky individuálním řešením skládaných dveří v ložnici nebo v kanceláři. Wing 77 Vám poskytne nebývalé konstrukční možnosti.



Okřídlené:
Univerzální konstrukce až se 4 křídly. Dveře nejsou spojené s bokem korpusu.



Osvědčené:
Stabilní nosný profil pod půdou a k tomu dolní vedení.




hettich.com/short/a5e4fd

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

Kování pro skládané dveře


- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Přehled



Přehled parametrů

794

- ▶ Konstrukční princip
- ▶ Všeobecné informace
- ▶ Rozměry a hmotnost dveří



Rozměry

795 – 796



Jednotlivé součásti

797 – 798



Příslušenství

799 – 809




Technické informace

- ▶ Konstrukční typy pro posuvné dveře
- ▶ Kritéria kvality

810 – 812

813 – 814



Hettich technický asistent


- ▶ Rozměry a montáž
- ▶ Seřízení
- ▶ Služby

hettich.com/short/75ab41


Kování pro skládané dveře

- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Přehled parametrů


Konstrukce

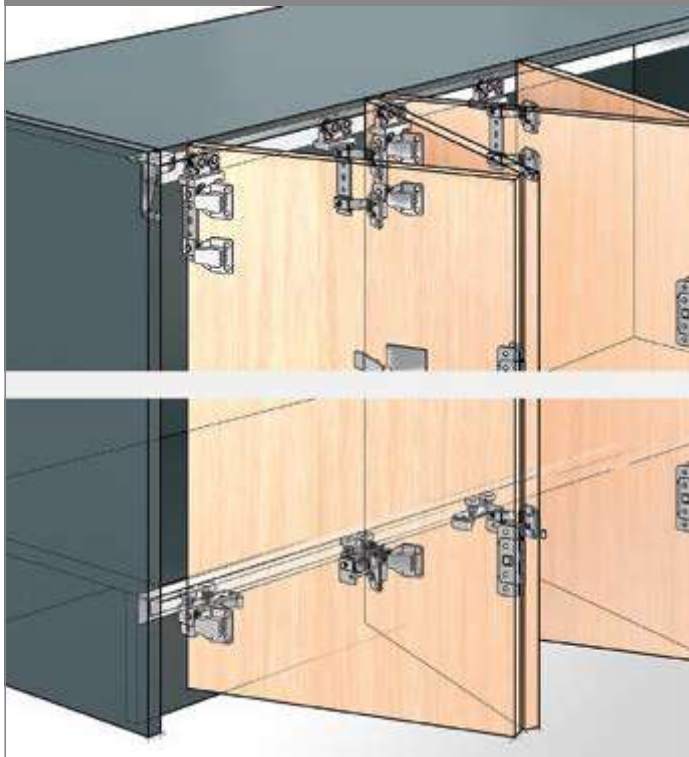

Všeobecné informace




Rozměry a hmotnost dveří

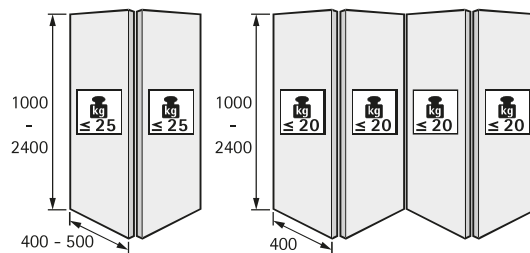


hettich.com/short/8681f2

Počet křídel

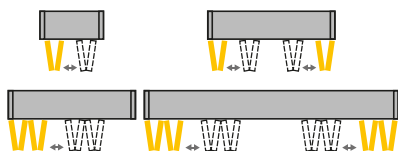


Seřízení výšky






± 3

Materiál dveří



Kování pro skládané dveře


- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Rozměry

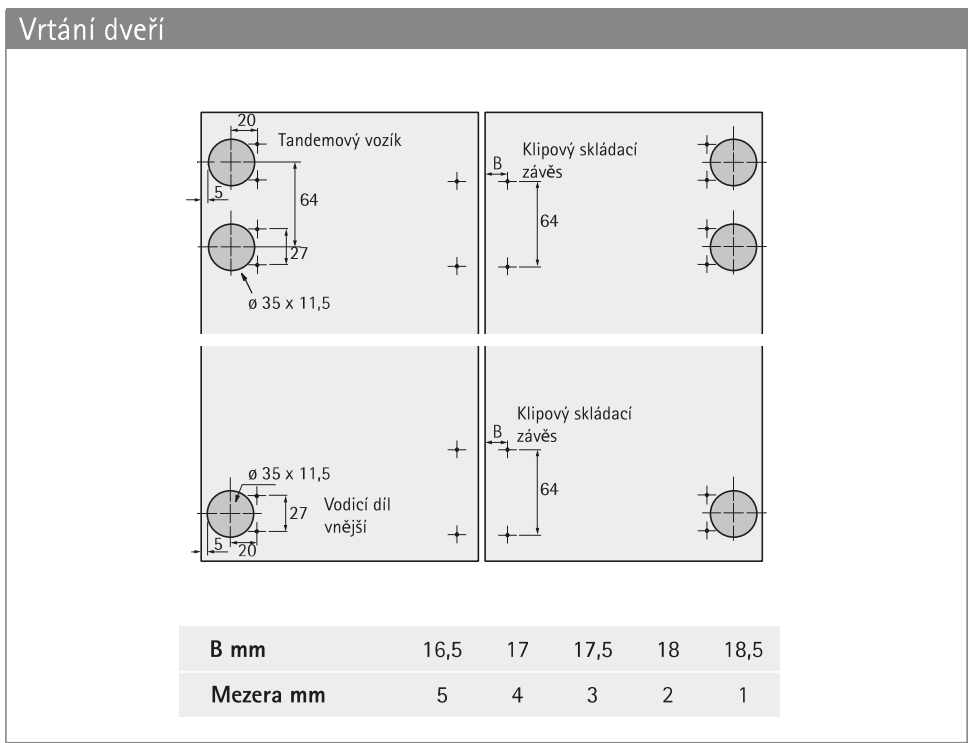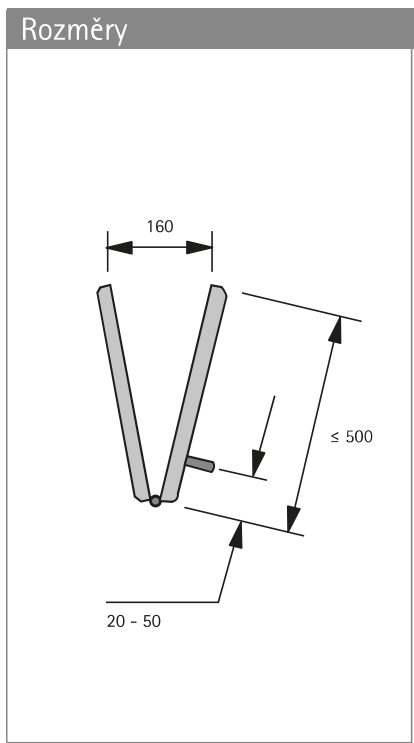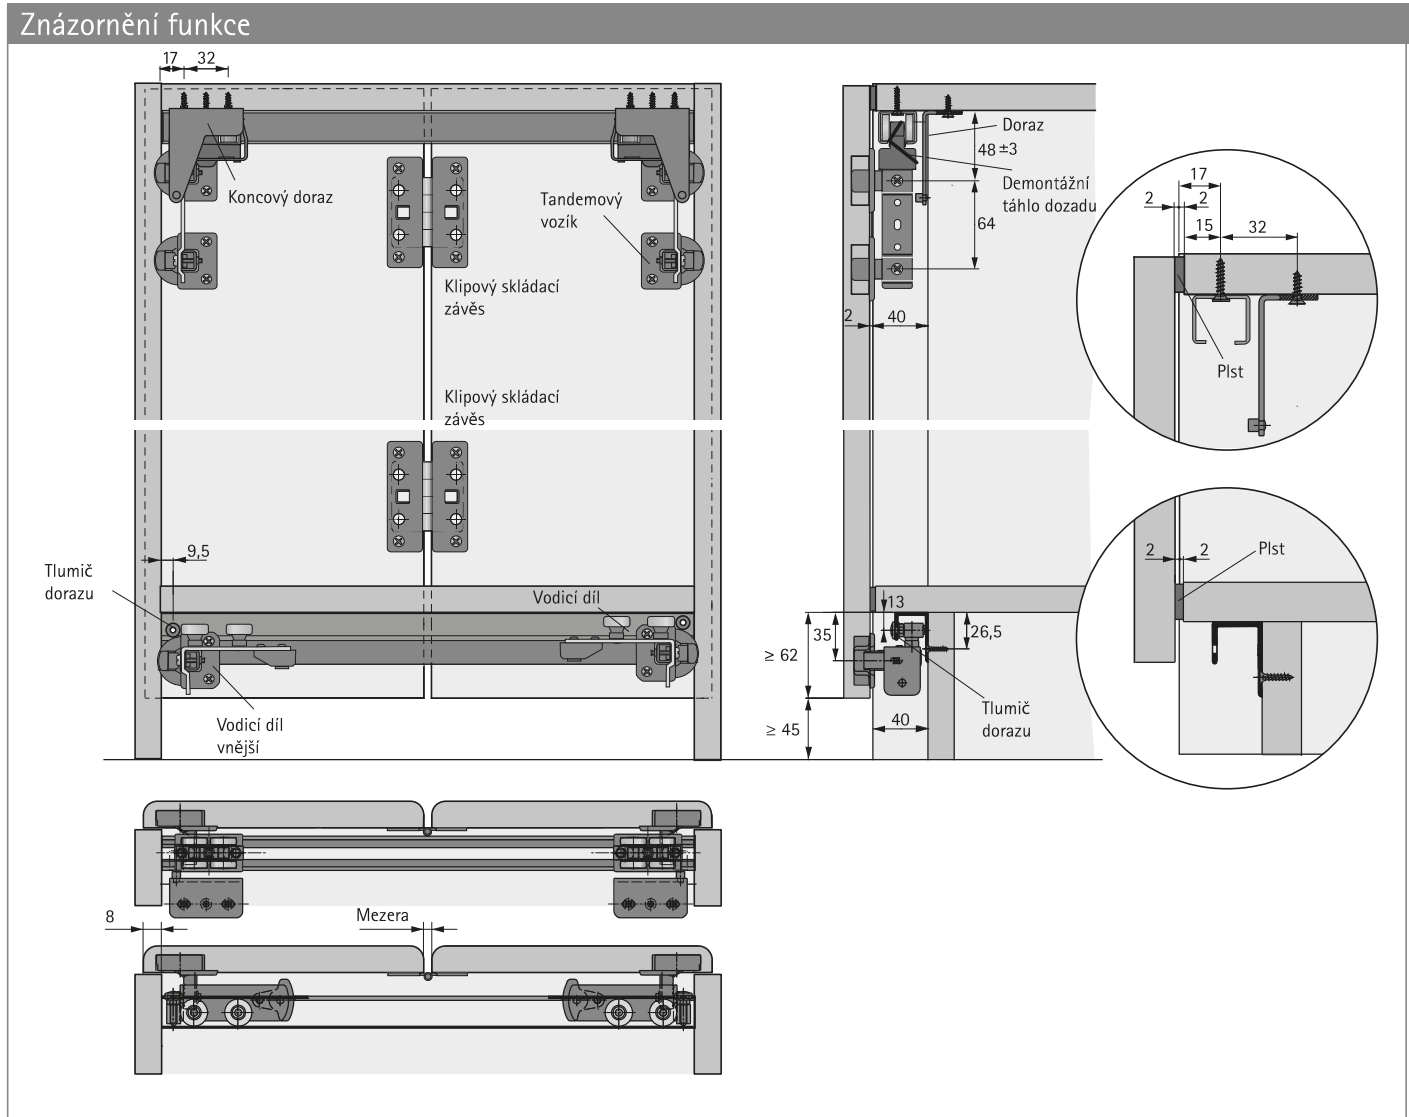


Kování pro skládané dveře

- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Rozměry


Znázornění funkce

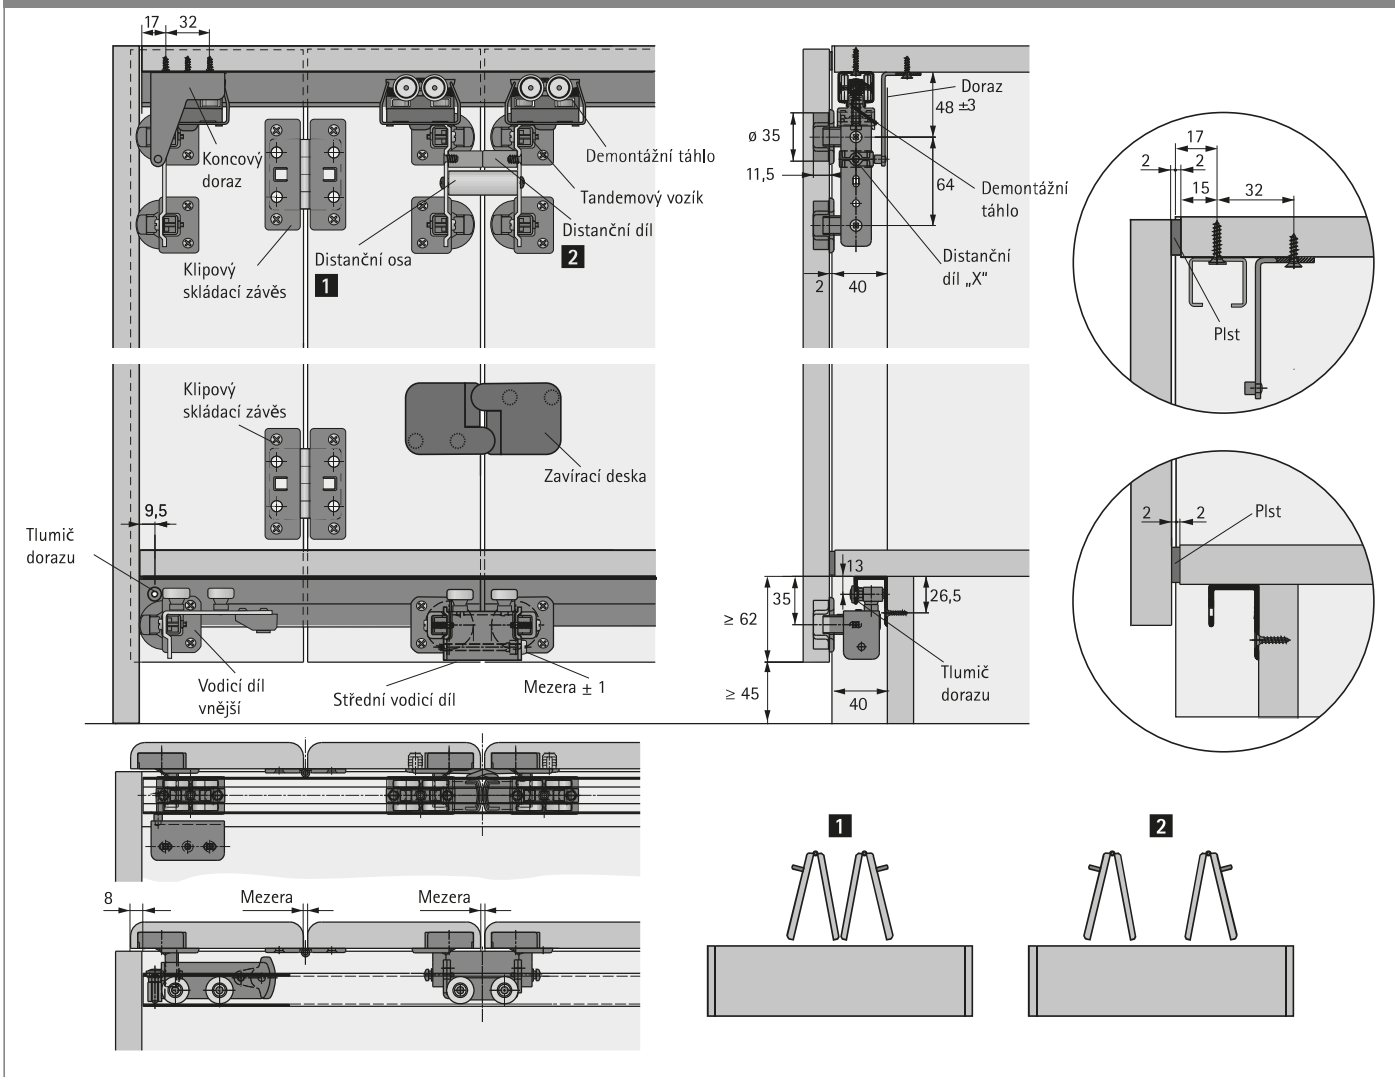

Rozměry

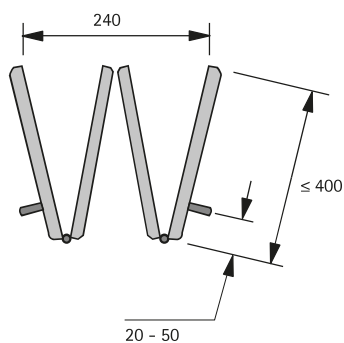

Vrtání dveří

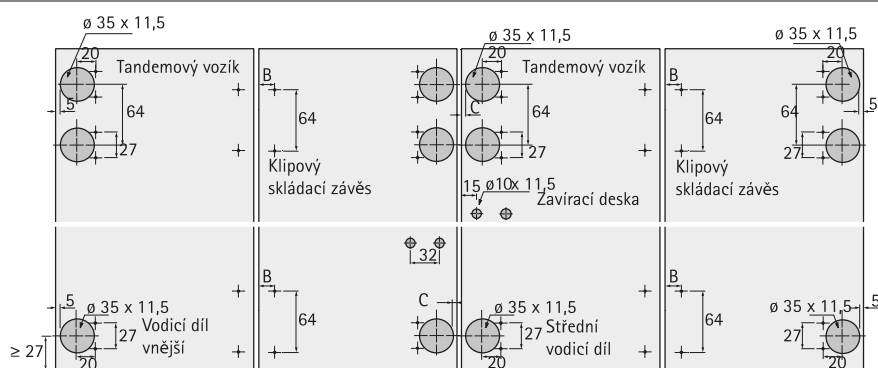


B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
Mezera mm	5	4	3	2	1

Kování pro skládané dveře

- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Jednotlivé součásti

Přehled systému

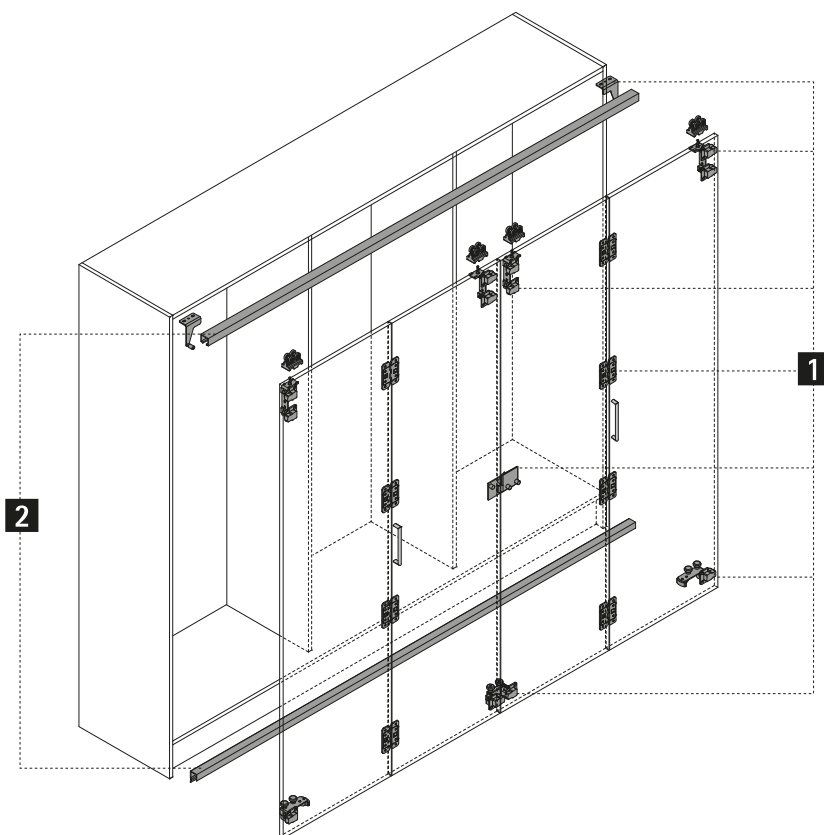

1 Nosné vozíky a vodící díly



2 Nosné a vodící profily




Kování pro skládané dveře


- ▶ Wing 77, volně posuvné
- ▶ Jednotlivé součásti

1 Nosné vozíky a vodící díly

Sada Wing 77 pro 2 křídla


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	<ul style="list-style-type: none">▶ Sada obsahuje horní vozíky, dolní vodící díly, skládací závěsy, distanční díly, koncové dorazy a spojovací materiál pro jedny skládané dveře se 2 křídly.▶ Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm.▶ Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřmi nesmí přesahovat 1,5 mm	0 070 986	1 sada

Sada Wing 77 pro 4 křídla


Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	<ul style="list-style-type: none">▶ Sada obsahuje horní vozíky, dolní vodící díly, distanční osy, zavírací desky, skládací závěsy, distanční díly, koncové dorazy a spojovací materiál pro jedny skládané dveře se 4 křídly.▶ Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm.▶ Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřmi nesmí přesahovat 1,5 mm	0 070 987	1 sada

2 Nosné a vodící profily

Nosný profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	<ul style="list-style-type: none">▶ K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány▶ Délka 3200 mm▶ Hliník, stříbřitě eloxovaný	9 193 574	1/4 ks

Vodící profil

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Bal.
	<ul style="list-style-type: none">▶ K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány▶ Délka 3200 mm▶ Hliník, stříbřitě eloxovaný	0 070 985	1/4 ks

Upozornění

- ▶ Příslušenství ke kování pro posuvné dveře 799 - 809
- ▶ Konstrukční typy 810 - 812



[hettich.com/short/342ea2](https://www.hettich.com/short/342ea2)

Kování pro posuvné dveře

- ▶ Příslušenství
- ▶ Přehled



Příslušenství

800 - 809



Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3