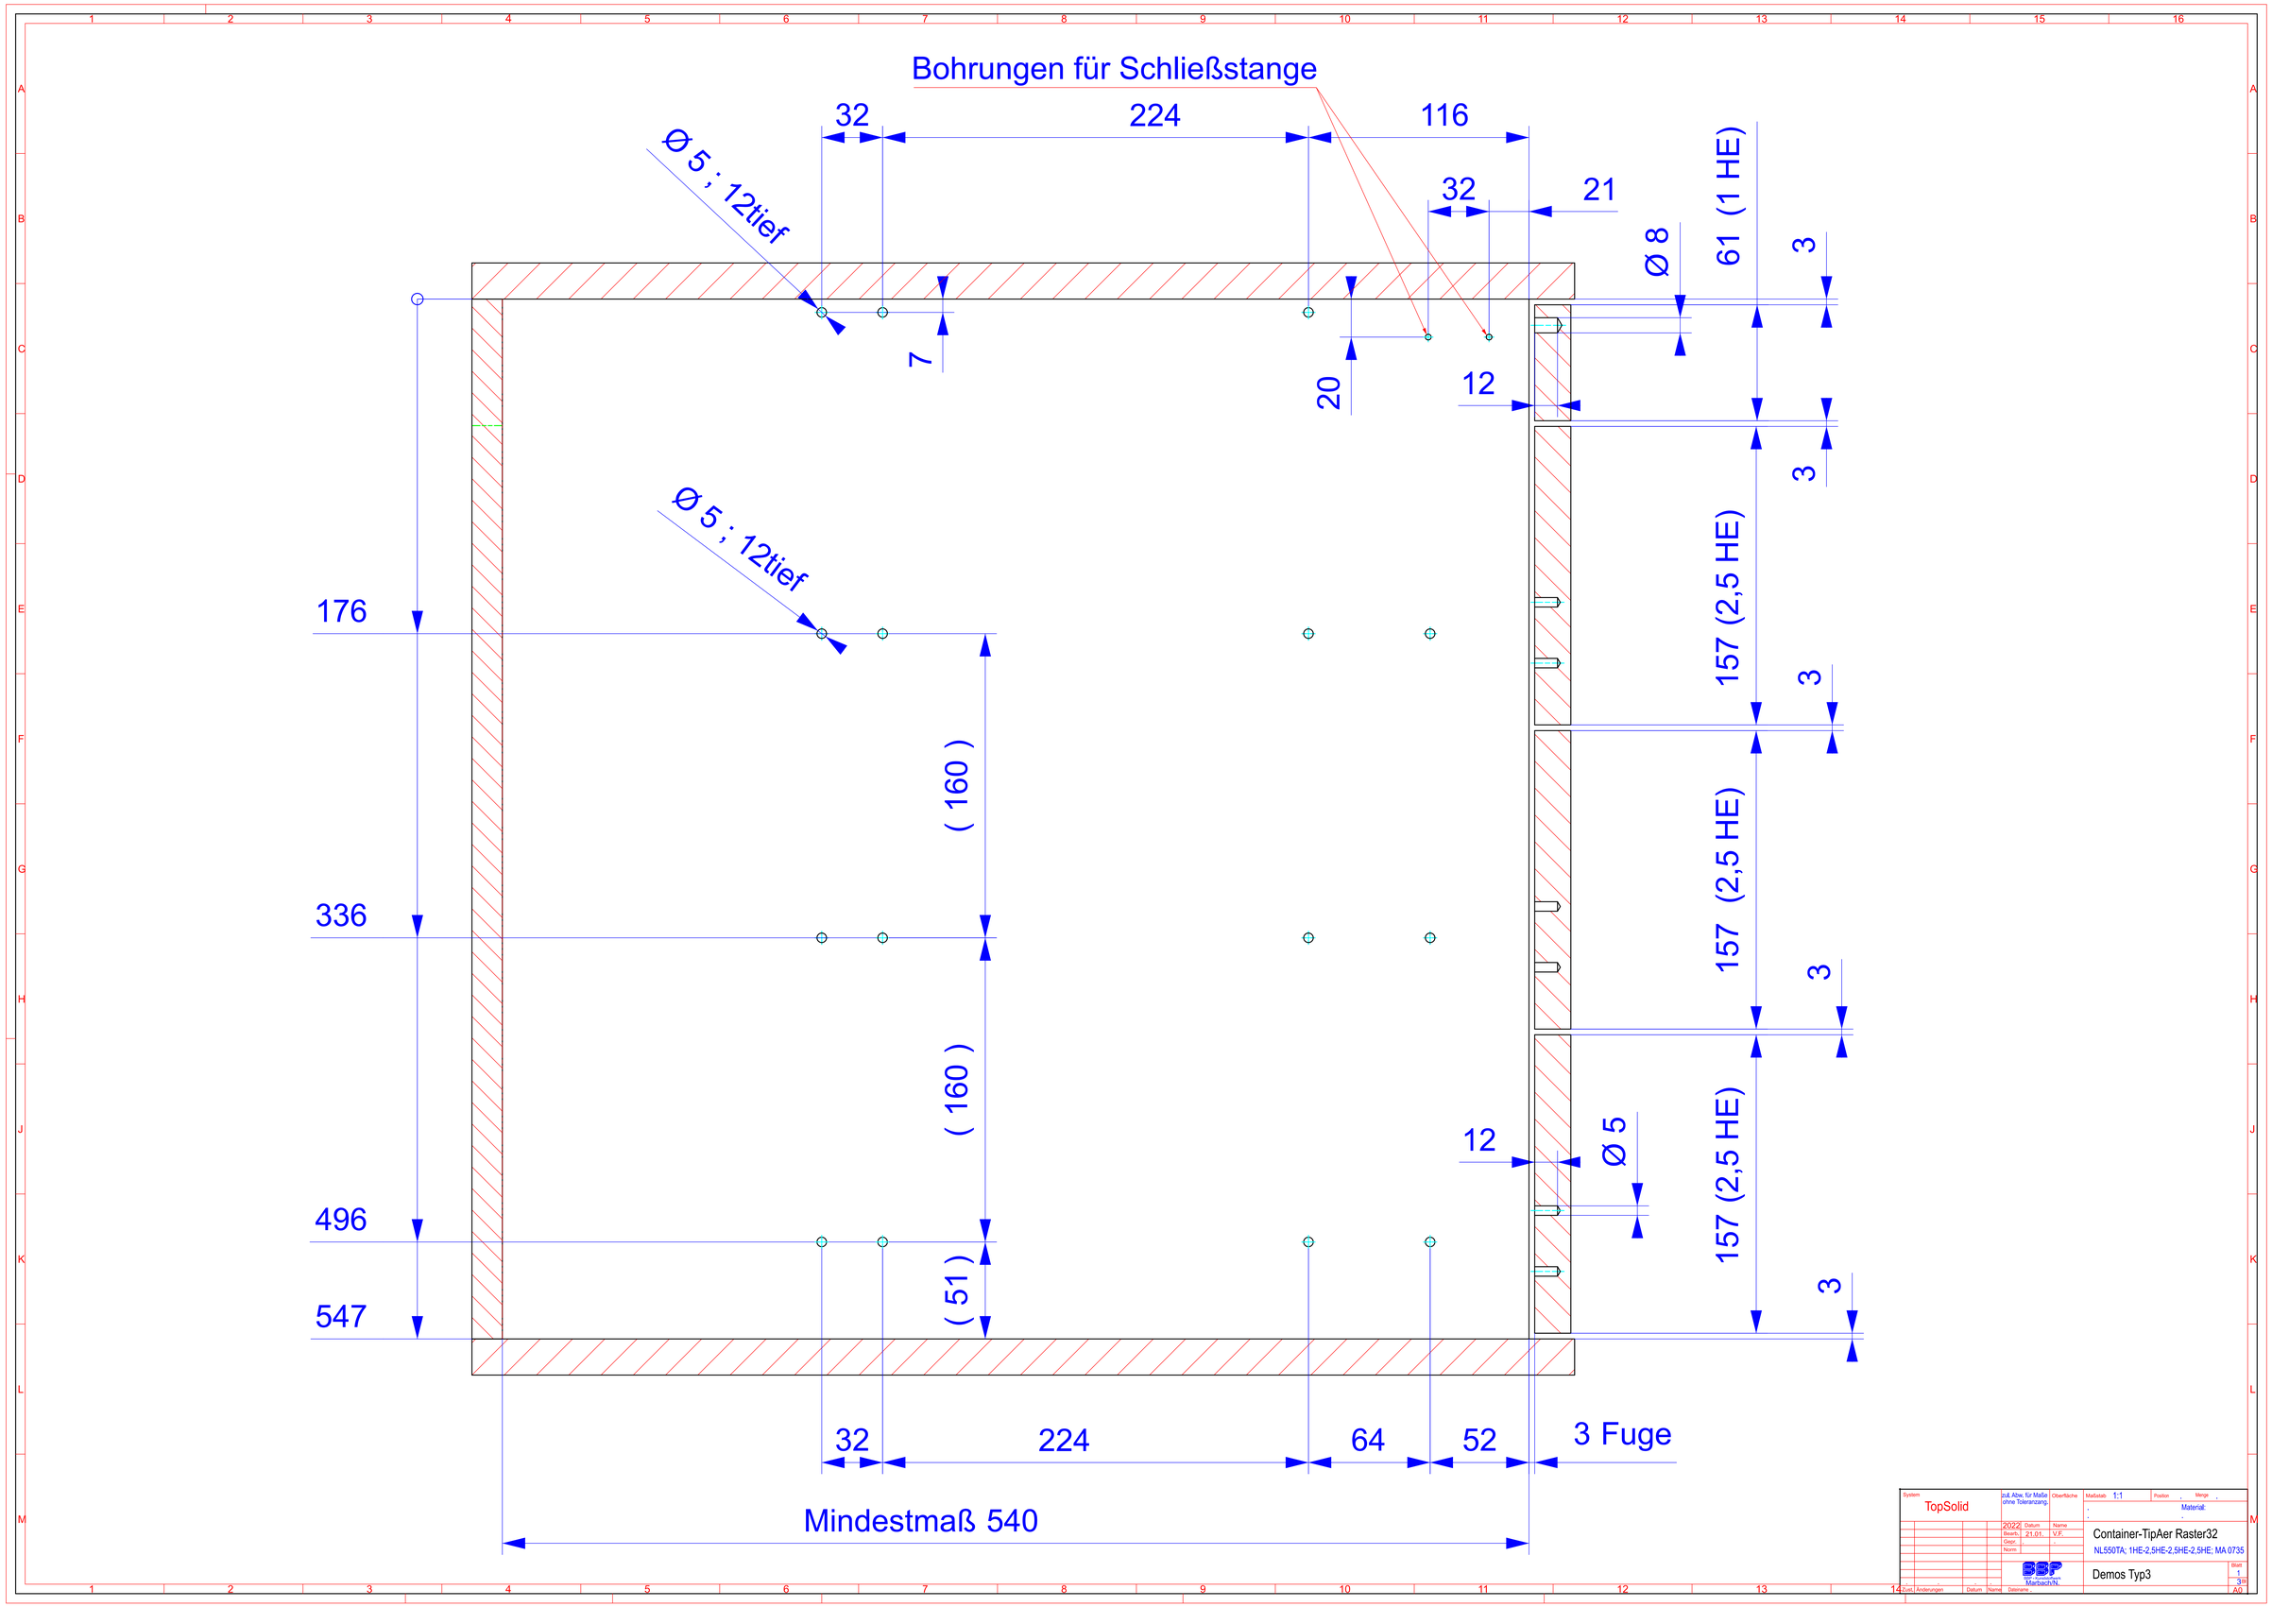

Bohrungen für Schließstange
32
224
116
32
21
Ø 5 ; 12tief
Ø 8
61 (1 HE)
3
7
20
12
3
Ø 5 ; 12tief
176
157 (2,5 HE)
3
(160)
336
157 (2,5 HE)
3
(160)
12
Ø 5
157 (2,5 HE)
496
(51)
3
547
32
224
64
52
3 Fuge
Mindestmaß 540
TopSolid
Container-TipAer Raster32
NL550TA; 1HE-2,5HE-2,5HE-2,5HE; MA 0735
Demos Typ3